

# LAGERZELT S75-ALU

## 0500/350/417, 0750/350/450 UND 1000/350/484

### Spannweite

500 cm / 750 cm / 1.000 cm

### Seitenhöhe

350 cm

### Firsthöhe

417 cm / 450 cm / 484 cm

### Dachneigung

15°

### Binderabstand / Raster

250 cm

### Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

### Längstes Bauteil

406 cm / 428 cm / 524 cm

### Minimale Aufstelllänge

500 cm

### Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

### Hauptprofil

130 x 88 x 3 mm

### Eckverbindungen

Stielriegel

### Torgrößen (Planentore)

Längsseite 220 cm / 450 cm x 300 cm

0500/350/417:



Giebelseite 220 cm x 350 cm

0750/350/450:

Giebelseite 310 cm x 370 cm

1000/350/484:

Giebelseite 450 cm x 390 cm

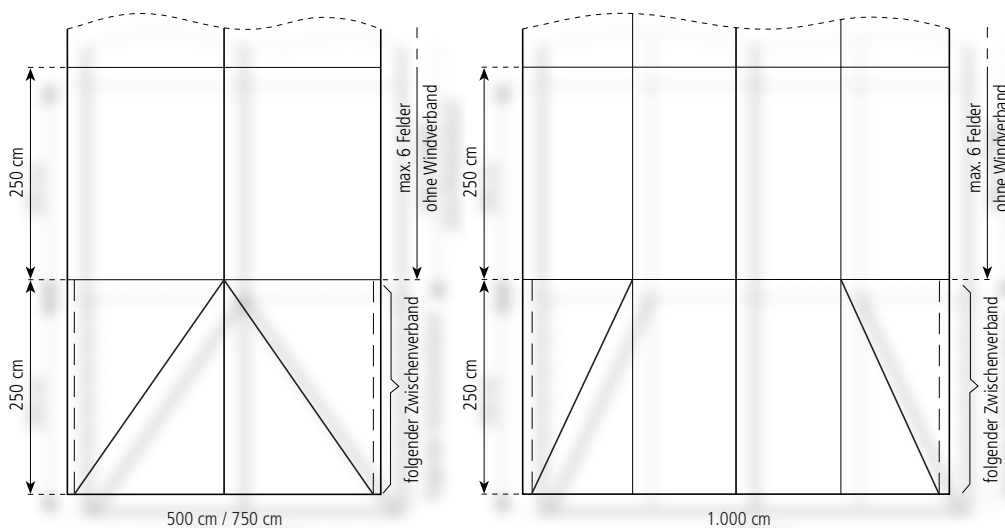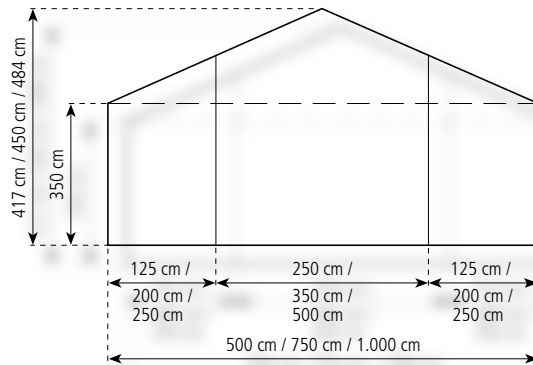

### Max. zul.

#### Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h Windlast

0,3 kN/m<sup>2</sup>

Unterzug bei Auswechslung erforderlich

#### Schneelast

0,25 kN/m<sup>2</sup>

#### Beplattung

PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

#### Spezielle Ausführungen

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar, auch in zusammenschiebbarer Ausführung lieferbar  
0,75 kN/m<sup>2</sup> Schneelast möglich  
Schiebetore, Rolltore oder Türen;  
Größen auf Anfrage  
Trapezblechwandverkleidung